


TOLERANTIES

KINKELDER
METAL SOLUTIONS

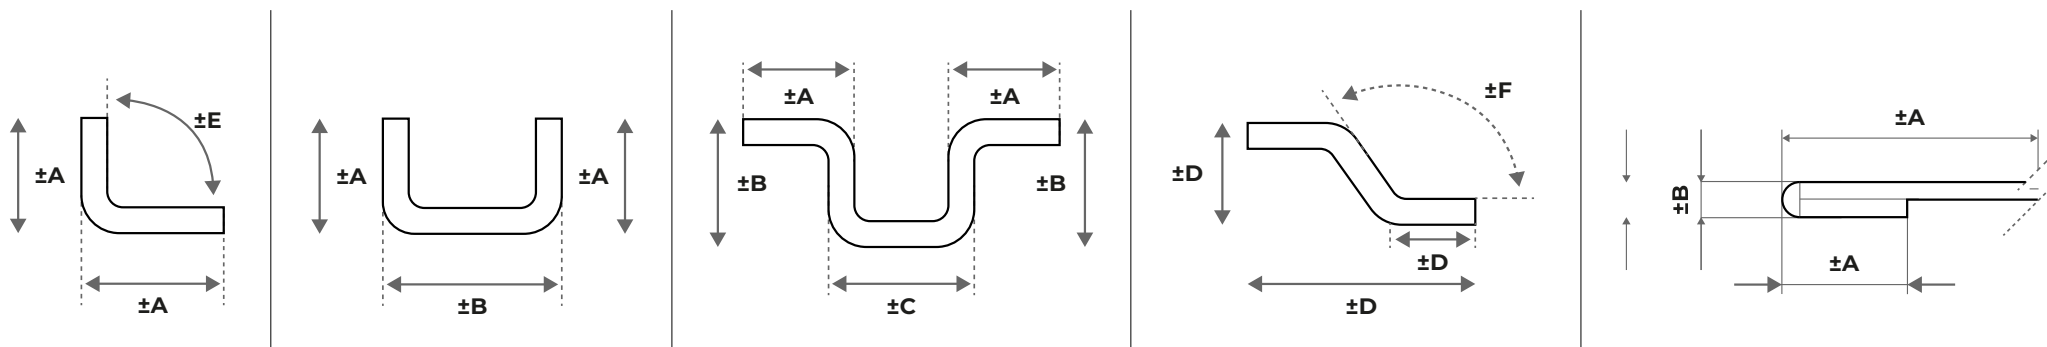

Toleranties zijn altijd gelijk verdeeld rond de nominale maat.

1. Hoeknauwkeurigheid: zie tabel
2. Beenlengte (per zetting): zie tabel

S.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
t/m 3 mm	± 0,2 mm	± 0,5 mm	± 0,8 mm	± 0,5 mm	± 0,5°	15'/100mm
4 mm	± 0,3 mm	± 0,6 mm	± 1,2 mm	± 0,6 mm	± 0,5°	15'/100mm
5 t/m 6 mm	± 0,4 mm	± 0,8 mm	± 1,6 mm	± 0,8 mm	± 0,5°	15'/100mm
8 mm	± 0,5 mm	± 1 mm	± 2 mm	± 1 mm	± 0,5°	15'/100mm
10 mm	± 0,8 mm	± 1,6 mm	± 3,2 mm	± 1,6 mm	± 0,5°	15'/100mm
Traanplaat	2 mm				1,5°	
Hemming	± 1 mm	0 tot 0,5 x plaatdikte				

MAATWERK
IN METAALPRODUCTEN